


Fiche technique

Couvercle de montage pour UKL8

Référence: 7428540



Couvercle de montage pour cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon pour le montage direct dans des plafonds creux.

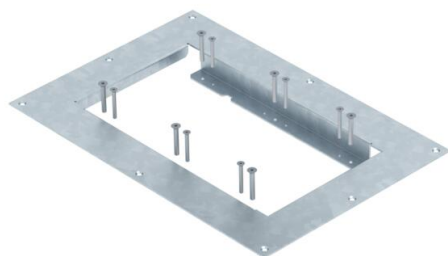

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7428540
Type	DUG UKL8
Désignation 1	Couvercle de montage
Désignation 2	UKL8 dans HB
Fabricant	OBO
Dimension	260x380x26
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	130 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,2954 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle de montage pour UKL8

Référence: 7428540



Dimensions

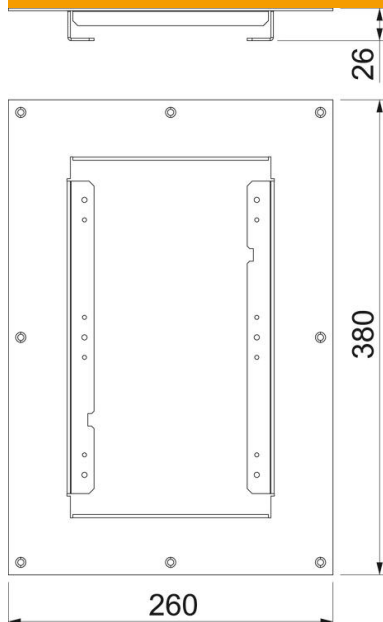

Longueur	260 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	26 mm

Caractéristiques techniques

Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
Épaisseur du matériau	2 mm
Ouverture de montage	carré
Modèle pour charges lourdes	non