

Scheda tecnica

Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056229



EKS 60 = Sistema di passerelle portacavi extra pesante con altezza del bordo pari a 60 mm.
I giunti lineari devono essere ordinati separatamente in tutte le versioni.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6056229
Tipo	EKS 620 FS
Sigla 1	Passerella portacavi EKS
Sigla 2	perforata
Produttore	OBO
Dimensione	60x200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	476 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,249 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056229



Misure

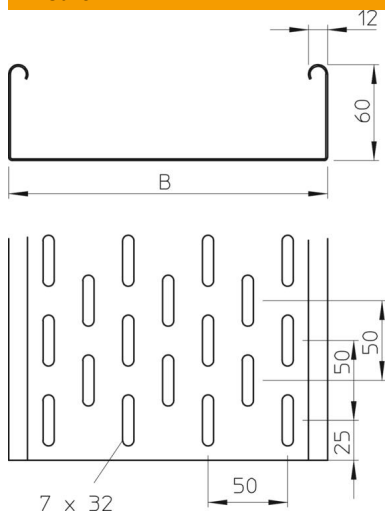

Dimensioni	60 x 200
Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	118 ft
Larghezza	200 mm
Larghezza	8 in
Altezza	60 mm
Altezza	2 in
Spessore lamiera	0,1 in
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	118 cm ²
Sezione utile	11800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica


Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056229



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,95 kN/m

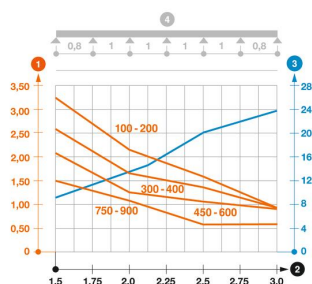

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo EKS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi