

Scheda tecnica

Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056628



EKS 60 = Sistema di passerelle portacavi extra pesante con altezza del bordo pari a 60 mm.
I giunti lineari devono essere ordinati separatamente in tutte le versioni.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 6056628 |
| Tipo | EKS 660 FS |
| Sigla 1 | Passerella portacavi EKS |
| Sigla 2 | perforata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x600x3000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 997,333 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 26,3348 kg CO2e / 1 Metro |


Scheda tecnica

Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056628



Misure

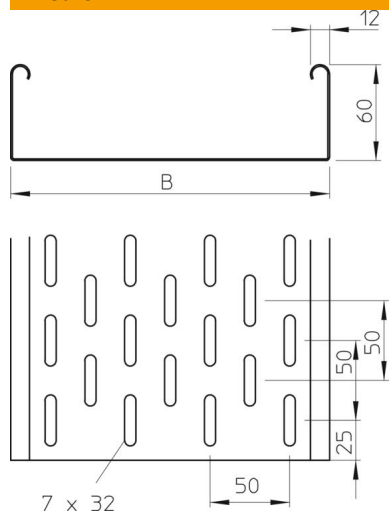

| | |
|------------------|----------|
| Dimensioni | 60 x 600 |
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Lunghezza | 118 ft |
| Larghezza | 600 mm |
| Larghezza | 24 in |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 0,1 in |
| Spessore lamiera | 2 mm |
| Dimensione B | 600 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------|
| Versione connettore | senza connettore |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile | no |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 358 cm ² |
| Sezione utile | 35800 mm ² |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |

Scheda tecnica


Passerella EKS 60 FS

Codice articolo: 6056628



Carichi

| | |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 3 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 2,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1,35 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,9 kN/m |

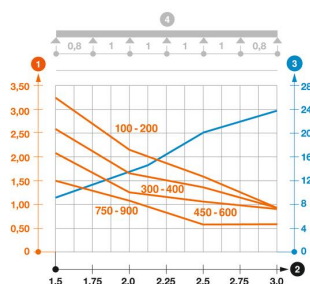

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo EKS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi