

# Fiche technique

## Cheville à frapper avec collerette

Référence: 3492008



Cheville à frapper pour fixation unique de systèmes non porteurs dans du béton non fissuré et pour fixation multiple dans du béton fissuré et non fissuré

Protection contre l'incendie testée, classe de résistance au feu R 120 selon l'Agrement technique européen ETA-02/0020 (Opt. 7) et l'Agrement technique européen ETA-05/0116.

Montage avec outil d'expansion et de marquage.


CE

A4 Acier inoxydable

### Données de base

Référence	3492008
Type	ES M 10x40 A4
Désignation 1	Cheville d'ancre
Fabricant	OBO
Dimension	10x40
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

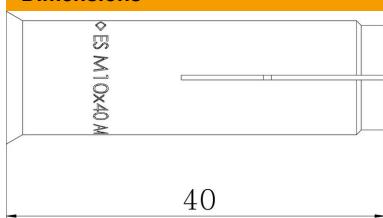

Longueur	40 mm
Cote L	40 mm

# Fiche technique

## Cheville à frapper avec collerette

Référence: 3492008



### Caractéristiques techniques

Modèle	à enforcer
Dispositif de fixation	autres
Profondeur de perçage	40 mm
Diamètre de perçage min.	12 mm
Profondeur de vissage max.	15 mm
Profondeur de vissage min.	11 mm
Filetage	M10
Filetage, métrique	10
Autotaraudeuse	non
Homologations existantes	oui
Plage de charge admissible (zone de traction)	2
Convient pour matériau de construction	béton
Type de montage cheville, cheville d'ancrage	Montage à fleur