

Technisches Datenblatt

Hohldeckenanker G

Artikelnummer: 3499040



Hohldeckenanker mit Innengewinde zum Verankern von z. B. Kabeltragkonstruktionen, Rohren, abgehängte Decken, Holzkonstruktionen etc. an Wänden und Decken aus Spannbeton-Hohlplatten im Innen- und Außenbereich. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Beim Eindrehen der Befestigungsschraube wird die Spreizhülse durch den Konus aufgespreizt und verpannt sich gegen die Bohrlochwand. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-21/0857.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3499040
Typ	FHY M6
Bezeichnung 1	Hohldeckenanker
Hersteller	OBO
Dimension	10x37
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

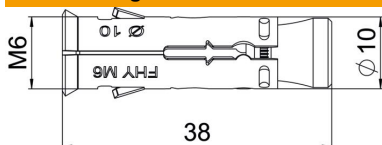

Technisches Datenblatt

Hohldeckenanker G

Artikelnummer: 3499040



Technische Daten

Bohrlochtiefe	50 mm
Bohrungsdurchmesser min.	10 mm
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Mit Gewinde	ja
Mit Schrauben	nein