

Fiche technique

Protection moyenne et fine FLD 2 pour système à deux conducteurs, 110 V

Référence: 5098859



Protection contre les surtensions pour mesure, commande et régulation

- Protections moyenne et fine
- Modèle standard pour systèmes à deux conducteurs
- Circuit de protection à deux niveaux
- Avec bornes de raccordement sans vis et faciles à monter
- En dimension modulaire de 17,5 mm de faible encombrement
- Avec découplage inductif sur la branche longitudinale

Application : utilisation universelle sur rail profilé de 35 mm dans tout type de coffret.



Données de base

Référence	5098859
Type	FLD 2-110
Désignation 1	Parafoudre
Désignation 2	avec inductance de découplage
Fabricant	OBO
Dimension	110V AC
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1438 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Protection moyenne et fine FLD 2 pour système à deux conducteurs, 110 V


Référence: 5098859



Dimensions

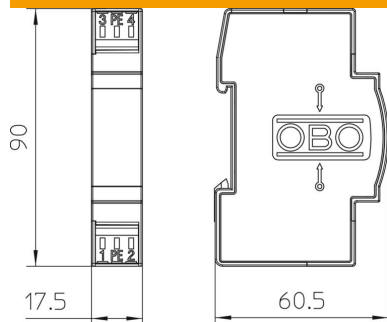

Caractéristiques techniques



Section de raccordement flexible max.	2,5 mm ²
Section de raccordement flexible min.	0,14 mm ²
Section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm ²
Section de raccordement multifilaire min.	0,14 mm ²
Section de raccordement rigide max.	2,5 mm ²
Section de raccordement rigide min.	0,14 mm ²
Nombre de pôles	2
Affaiblissement d'insertion (insertion loss)	3dB @ 150 kHz dB
Mise à la terre par :	Borne
Modèle testé antidéflagrant	non
Contact de télécommunication	non
Courant de décharge total (8/20)	5 kA
Tension max. permanente CA	86 V
Tension max. permanente CC	122 V
Résistance d'isolation	>1MΩ
Capacité (ligne/ligne)	< 1 nF
Capacité (ligne/terre)	<10 nF
Kategorie	Type 2+3 / C2+C1
ZPF	1→3
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	0,5 kA
Courant de charge nominal CA	0,7 A
Courant de charge nominal CC	1 A
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Raccordement du blindage disponible	non
Indice de protection	IP20
Niveau de protection fil/fil	<500 V
Niveau de protection fil/terre	<300 V
Inductance série par fil	120 μH ± 10 %
SPD selon CEI 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Connectique	Borne


Fiche technique

Protection moyenne et fine FLD 2 pour système à deux conducteurs, 110 V

Référence: 5098859



Caractéristiques techniques



Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Largeur en modules (17,5 mm)	1
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Homologations	UL