Fiche technique

Clou d’ancrage à tête G

Référence: 3499010



Clou d’ancrage à tête pour l’ancrage, par exemple, de revêtements coupe-feu, de rails de montage, de colliers métalliques, de sous-constructions en bois et en métal, etc. sur des murs et des plafonds en béton fissuré, à l’intérieur et à l’extérieur. À frapper au marteau ou au marteau de forage. En présence de charges, la cheville d’ancrage s’écarte et s’ancre fermement dans le trou de perçage. Inoxydable et hautement résistant à la corrosion. Protection contre l’incendie testée, classe de résistance au feu R 120 selon l’évaluation technique européenne ETA-06/0175.


CE

St	acier
G	galvanisé

Données sources

Référence	3499010
Type	FNAII 6x30/5
Désignation 1	Clou d’ancrage
Désignation 2	avec tête de clou
Fabricant	OBO
Dimension	6x42,5
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,065 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

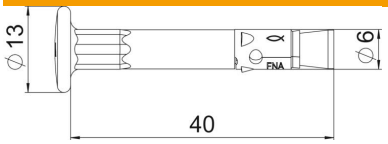

Longueur	42,5 mm
Cote L	42,5 mm

Fiche technique

Clou d’ancrage à tête G

Référence: 3499010

Caractéristiques techniques

Modèle	Impact
Dispositif de fixation	autres
Diamètre du forage	6 mm
OBO_Min_Bohrlochtiefe_80722	36 mm
Épaisseur de serrage	5 mm
Conformité ROHS	oui
Autotaraudeuse	non
Homologations disponibles	oui
Convient pour matériau de construction	Pierre silicocalcaire béton Pierre naturelle
Type de montage cheville, cheville d’ancrage	Montage traversant