


Fiche technique

PYROWRAP® Wet – Bandage pour câbles pour pièces intérieures et humides

Référence: 7203170

OBO
BETTERMANN

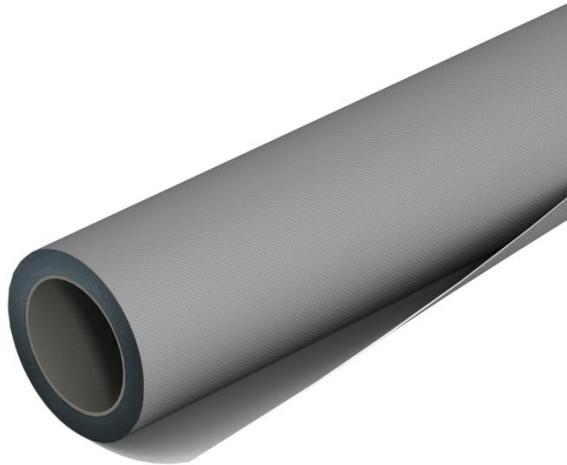

Tissu souple avec revêtement coupe-feu, pour prévenir la propagation d'un feu de câble le long des câbles et des supports de câbles.

L'enrubannage génère très peu de fumée et est agréé par la réglementation du bâtiment allemande MBO en tant que mesure améliorant le comportement en cas d'incendie, pour les bâtiments des classes 1 à 3. Matériau de construction difficilement inflammable selon la norme EN 13501-1 - classe C-s2, d0.

Extérieur gris, intérieur gris clair Nettoyable au chiffon humide à utiliser dans des zones intérieures et locaux humides. Un rouleau contient 11 m² de tissu, épaisseur nominale 0,7 mm.



Matériau de construction intumescant

Données de base

Référence	7203170
Type	FSB-WLS
Désignation 1	Enrubannage câbles
Désignation 2	pour zones intérieures
Fabricant	OBO
Dimension	1100x10000
Coloris	blanc gris
Matériau	Matériau de construction intumescant
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	1000 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Longueur	10 000 mm
Longueur	10 m
Largeur	1 100 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Bandage coupe-feu
Forme de livraison	Rouleau