

# Fiche technique

## Obturbateur mural fermé en aluminium 70110

Référence: 6278840



Cache de finition pour cloison, pour l'obturation de passages au mur en cas de montage sur console. Dans les dimensions correspondantes, également approprié comme rosace de plafond pour colonnes de distribution ISS.



Alu aluminium

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6278840                  |
| Type                                      | G-AWAG70110RW            |
| Désignation 1                             | Obturbateur mural        |
| Désignation 2                             | fermé                    |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 138x178x25               |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | aluminium                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièce                    |
| Poids                                     | 24,4 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,4908 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Obturbateur mural fermé en aluminium 70110

Référence: 6278840



### Dimensions

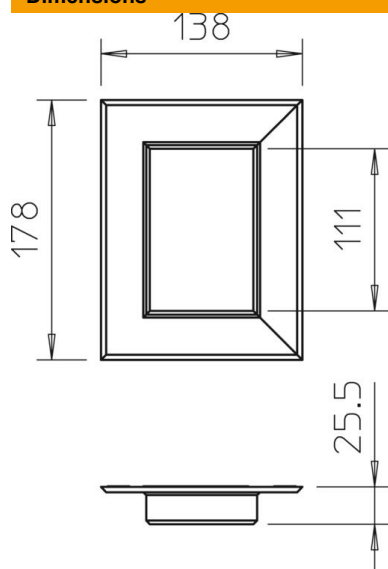

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 25 mm  |
| Largeur  | 178 mm |
| Hauteur  | 138 mm |

### Caractéristiques techniques

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Modèle                    | universel |
| Sans halogène             | oui       |
| Profondeur de la goulotte | 70 mm     |
| Type de montage du canal  | Mur       |