

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559

**OBO**  
BETTERMANN

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



CE

**A2** Acciaio, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6005559                             |
| Tipo                                       | G-GRM 150 100 A2                    |
| Definizione 1                              | Passerella grigliata G              |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 150x100x3000                        |
| Colore                                     | acciaio inox                        |
| Materiale                                  | Acciaio INOX 1.4301                 |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 3                                   |
| Unità                                      | Metro                               |
| Peso                                       | 127.067 kg                          |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                          |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 6.4222 kg CO2e / 1 Metro            |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

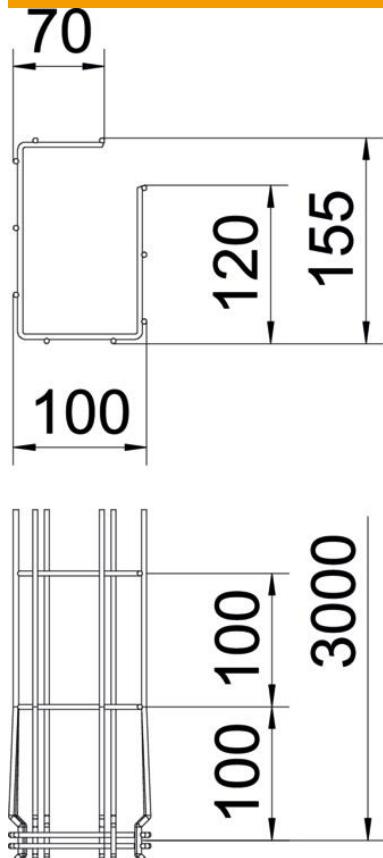

|              |          |
|--------------|----------|
| Lughezza.    | 3'000 mm |
| Larghezza    | 100 mm   |
| Larghezza    | 3.94 in  |
| Altezza      | 150 mm   |
| Altezza      | 5.91 in  |
| Dimensione A | 120 mm   |
| Dimensione B | 100 mm   |
| Dimensione C | 68 mm    |
| Dimensione H | 155 mm   |

### Dati tecnici

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato  |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Soffitto Parete       |
| Mantenimento funzionale                   | no                    |
| Separatore integrato                      | NULL                  |
| Sezione utile                             | 107 cm <sup>2</sup>   |
| Sezione utile                             | 10700 mm <sup>2</sup> |
| Forma del profilato                       | Forma a G             |
| Acciaio inossidabile, decapato            | si                    |
| Connettore senza viti                     | si                    |
| Versione a grande portata                 | no                    |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II               |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto    |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 150 A2

Codice articolo: 6005559



### Carichi

|  |           |
|--|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili<br>min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili<br>max  | 2.5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m               | 0.6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m               | 0.5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m               | 0.35 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m               | 0.3 kN/m  |