

# Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 90, asymétrique  
Référence: 6279500



Canal d'allège fond non perforé pour le montage direct au mur ou sur des consoles. Des longueurs spéciales jusqu'à 6000 mm de couvercles et de socles de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillages sont recouvertes d'un film de protection.

Le couvercle est à commander séparément. Nous recommandons l'utilisation du clip raidisseur pour goulotte.

Remarque :

avec les canaux d'allège et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). En solution de remplacement, nous proposons un revêtement Epoxy dans la couleur RAL 9006 (Blanc Aluminium).



Alu aluminium

## Données de base

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 6279500                   |
| Type                                      | GA-A90170RW               |
| Désignation 1                             | Goulotte d'appareillages  |
| Désignation 2                             | asymétrique               |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 90x170x2000               |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010       |
| Matériau                                  | aluminium                 |
| Unité d'emballage minimale                | 2                         |
| Unité de mesure                           | Mètre                     |
| Poids                                     | 284,5 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 36,7111 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 90, asymétrique

Référence: 6279500



## Dimensions

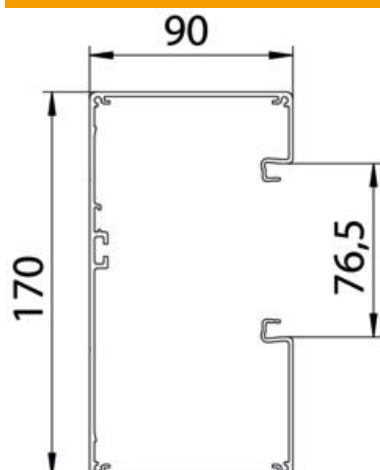

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 170 mm   |
| Hauteur  | 90 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1                     |
| nombre de séparateurs enfichables        | 1                     |
| Modèle paroi arrière (face intérieure)   | profilé continu en C  |
| Forme de construction rectangulaire      | oui                   |
| Perforation au fond                      | Fond non perforé      |
| Sans halogène                            | oui                   |
| Agrafe de retenue de câbles              | non                   |
| Raccord de conduit                       | non                   |
| Type de montage des couvercles           | à l'intérieur         |
| Perforation de montage dans le fond      | non                   |
| Section utile                            | 11756 mm <sup>2</sup> |
| Couvercle compris dans la livraison      | non                   |
| Largeur de la partie supérieure          | 76,5 mm               |
| Indice de protection                     | IP30                  |
| Feuillard de protection                  | oui                   |
| Indice de protection code IK             | IK10                  |
| symétrique                               | non                   |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                 |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C                |