

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, symétrique, double, largeur de goulotte 210, hauteur de goulotte 90

Référence: 6279603



Canal d'allège fond non perforé pour le montage direct au mur ou sur des consoles. Des longueurs spéciales jusqu'à 6000 mm de couvercles et de socles de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulettes d'appareillages sont recouvertes d'un film de protection.

Le couvercle est à commander séparément. Nous recommandons l'utilisation du clip raidisseur pour goulotte.

Remarque :

avec les canaux d'allège et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). En solution de remplacement, nous proposons un revêtement Epoxy dans la couleur RAL 9006 (Blanc Aluminium).



Alu aluminium
EL anodisé

Données de base

Référence	6279603
Type	GA-D90210EL
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	2 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	90x210x2000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	378,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	48,6872 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, symétrique, double, largeur de goulotte 210, hauteur de goulotte 90

Référence: 6279603

OBO
BETTERMANN

Dimensions

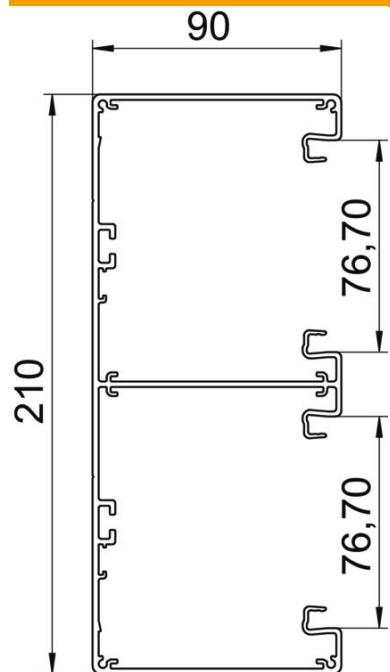

Longueur	2 000 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	90 mm

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, symétrique, double, largeur de goulotte 210, hauteur de goulotte 90

Référence: 6279603



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	Fond non perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Section utile	14688 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK symétrique	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C