Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GA-D90210
Référence: 6279620

Angle plat ascendant pour un changement de direction des goulottes d'appareillage Rapid 80 GA en aluminium.

Les surfaces visibles des pièces de forme disposent d’un film protecteur Le couvercle est à commander séparément.

Alu aluminium

Données sources

Référence	6279620
Type	GA-DF90210RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	2 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	90x210x300
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	184,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	32,2579 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle plat, symétrique, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GA-D90210
Référence: 6279620

Dimensions

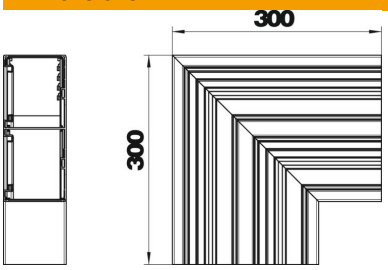

Longueur	300 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	90 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	210 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	76,5 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-25 °C
Zone d’angle min.	90 mm