

# Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GA-D90210  
Artikelnummer: 6279643



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.  
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.



|     |           |
|-----|-----------|
| Alu | Aluminium |
| EL  | eloxiert  |

## Stammdaten


|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6279643                   |
| Typ                                 | GA-DI90210EL              |
| Bezeichnung 1                       | Inneneck                  |
| Bezeichnung 2                       | 2-zügig                   |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 90x210x300                |
| Farbe                               | aluminium                 |
| Werkstoff                           | Aluminium                 |
| Oberfläche                          | eloxiert                  |
| Oberflächennorm                     |                           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 237,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 34,7308 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GA-D90210  
Artikelnummer: 6279643



## Abmessungen

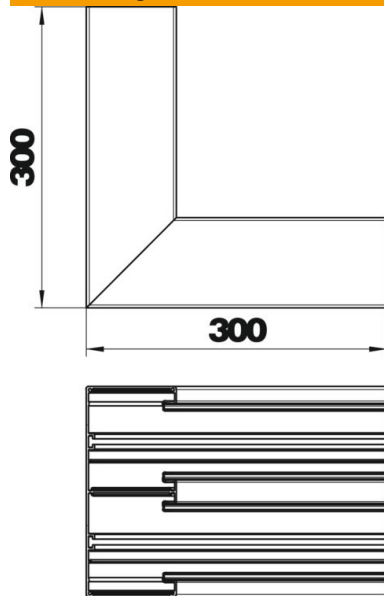

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe   | 90 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile          | 2            |
| Ausführung                    | Unterteil    |
| Form                          | symmetrisch  |
| für Kanal-Abmessung           | 90 x 210 mm  |
| für Kanalbreite               | 210 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 90 mm        |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Kabelhalteklammer             | nein         |
| Kanalverbinder                | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Montagelochung im Boden       | nein         |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm      |
| Oberteilbreite 2              | 76,5 mm      |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C       |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |