

# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53100

Référence: 6112433



Angle intérieur de 90° en aluminium pour goulottes d'appareillage Rapid 45-2 GA....

#### Remarque :

avec les goulottes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.



**Alu** Aluminium

**EL** anodisé

## Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6112433                  |
| Typee                                     | GA-IS53100EL             |
| Désignation 1                             | Angle intérieur          |
| Désignation 2                             | aluminium, fixe          |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 53x100x175               |
| Couleur                                   | aluminium                |
| Matériau                                  | Aluminium                |
| Surface                                   | anodisé                  |
| Norme de surface                          |                          |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 69,2 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 8,8688 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53100

Référence: 6112433



## Dimensions

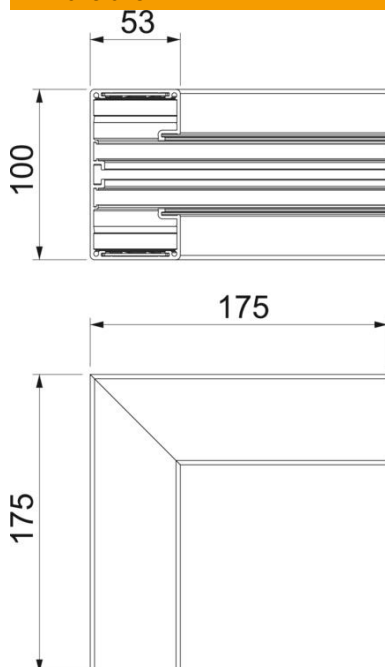

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 175 mm |
| Largeur  | 100 mm |
| Hauteur  | 53 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1             |
| Modèle                                   | Socle         |
| forme                                    | symétrique    |
| pour dimension de goulotte               | 53 x 100 mm   |
| pour largeur de goulotte                 | 100 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 53 mm         |
| Sans halogène                            | oui           |
| Étrier de retenue de câble               | non           |
| Raccord de conduit                       | non           |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond      | non           |
| Largeur de la partie supérieure          | 45 mm         |
| Conformité ROHS                          | oui           |
| Indice de protection                     | IP40          |
| Film de protection                       | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK10          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C        |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm         |