

Scheda tecnica

**Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 110,
altezza canale 70, simmetrico**
Codice articolo: 6279203

OBO
BETTERMANN



Canale di incasso apparecchi senza foratura alla base indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole. Su richiesta possono essere realizzati anche elementi inferiori e superiori del canale con lunghezze extra, fino a 6000 mm, e anche altri colori RAL. Le superfici visibili dei canali di incasso apparecchi sono laminate.

La parte superiore deve essere ordinata separatamente. Si consiglia di utilizzare la graffa del canale.

Avertenza:

con canali per incasso apparecchi anodizzati e accessori in alluminio è possibile riscontrare alcune lievi differenze di colore, dovute alla dispersione ammessa, riconducibile al materiale o alla lavorazione (secondo DIN 17 611). In alternativa si consiglia la verniciatura a polvere in tonalità RAL 9006 (alluminio brillante).



Alu Alluminio
EL anodizzato

Dati anagrafici


Codice articolo	6279203
Tipo	GA-S70110EL
Definizione 1	Canale porta apparecchi
Definizione 2	simmetrico
Produttore	OBO
Dimensione	70x110x2000
Colore	alluminio
Materiale	Alluminio
Superficie	anodizzato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	198.2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	25,5025 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

**Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 110,
altezza canale 70, simmetrico**
Codice articolo: 6279203

OBO
BETTERMANN

Misure

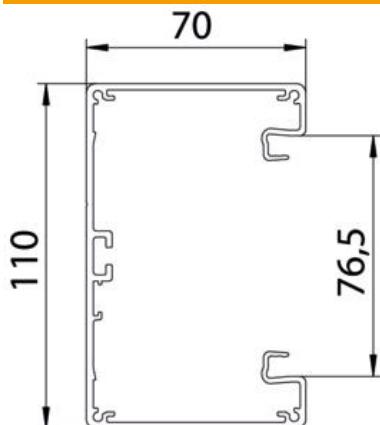

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione parete posteriore (lato interno)	Profilo C continuo
Forma rettangolare	si
Perforazione di base	senza foratura alla base
Priva di alogen	si
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	no
Sezione utile	4715 mm ²
Coperchio in dotazione	no
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	si
Grado di protezione IK-Code	IK10
Simmetrico	si
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C