

# Fiche technique

Angle extérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GA-S70130

Référence: 6279313



Angle extérieur pour un changement de direction des goulottes d'appareillages Rapid 80 GA en aluminium.  
Les surfaces visibles des pièces de forme avec film protecteur Le couvercle est à commander séparément.



**Alu** aluminium  
**EL** anodisé

## Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6279313                  |
| Type                                      | GA-SA70130EL             |
| Désignation 1                             | Angle extérieur          |
| Désignation 2                             | symétrique               |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 70x130x300               |
| Coloris                                   | aluminium                |
| Matériau                                  | aluminium                |
| Surface                                   | anodisé                  |
| Norme de surface                          |                          |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièce                    |
| Poids                                     | 173,6 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 22,618 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Angle extérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GA-S70130


Référence: 6279313



## Dimensions



|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur  | 130 mm |
| Hauteur  | 70 mm  |

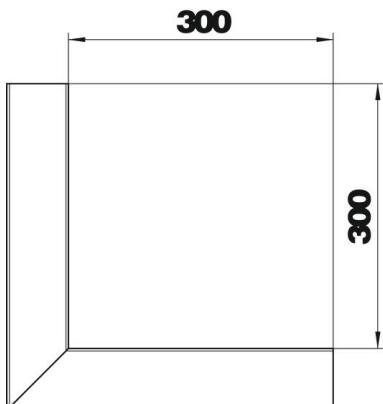

## Caractéristiques techniques

|  |               |
|--|---------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1             |
| Modèle                                   | Socle         |
| pour largeur de goulotte                 | 130 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 70 mm         |
| Sans halogène                            | oui           |
| Agrafe de retenue de câbles              | non           |
| Raccord de conduit                       | non           |
| Type de montage des couvercles           | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond      | non           |
| Largeur de la partie supérieure          | 76,5 mm       |
| Indice de protection                     | IP30          |
| Feuillard de protection                  | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK10          |
| symétrique                               | oui           |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C        |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm         |