

Fiche technique

Té de dérivation, symétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GA-S70130

Référence: 6279363



Té de dérivation pour des goulettes d'appareillage Rapid 80 GA en aluminium.
Les surfaces visibles des pièces de forme avec film protecteur



Alu aluminium

EL anodisé

Données de base

Référence	6279363
Type	GA-ST70130EL
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x130x500
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	106,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,1747 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Té de dérivation, symétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GA-S70130

Référence: 6279363



Dimensions

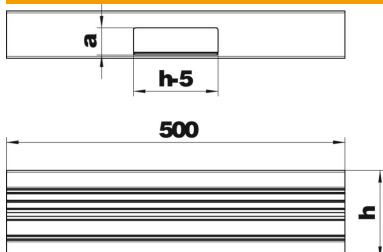

Longueur	500 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C