


Fiche technique

Raccord couvre-joint

Référence: 6116752

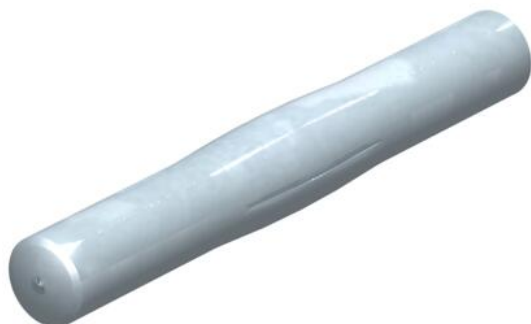

Éclisse couvre-joint sous forme de broche rainurée pour une connexion directe bout à bout du socle de goulotte sans couvre-joint. Compatible avec les goulottes d'installation en aluminium des séries Rapid 80 et Rapid 45-2 et la goulotte design GAD pour une utilisation du système lors de l'installation de câbles p. ex. avec Modul45-connect. Compatible également avec la goulotte de sol BK 1874.

Remarque:

Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.



St acier

VZ galvanisé

Données sources

Référence	6116752
Type	GEK-AKU45
Désignation 1	Eclisse
Désignation 2	Rapid 45
Fabricant	OBO
Dimension	3x24
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,135 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0127 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Longueur	24 mm
Largeur	3 mm
Hauteur	3 mm

Fiche technique

Raccord couvre-joint

Référence: 6116752



Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Tige
Sans halogène	oui
Avec compensation de potentiel	oui
Conformité ROHS	Sauf