

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES plastica

Codice articolo: 7405116



Modulo apparecchi con maniglia fino a 3 dispositivi Modul 45 in un supporto universale UT3, utilizzo in sistemi di canali in ambienti interni.
Utilizzabili fino a 2 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.
Torretta a scomparsa GES plastica.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405116
Tipo	GES2 U 7011
Sigla 1	Modulo apparecchi
Sigla 2	per montaggio a canale
Produttore	OBO
Dimensione	192x118x70
Colore	Grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	61,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2466 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES plastica

Codice articolo: 7405116



Misure

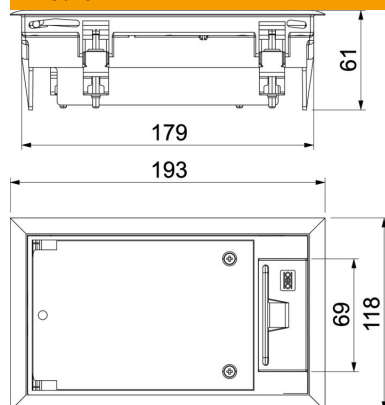

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	3
Numero di moduli apparecchi	1
Versione	rettangolare
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per applicazioni all'esterno	no
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	194 mm
Lunghezza di montaggio	180 mm
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	2
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	29 mm

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES plastica

Codice articolo: 7405116



Dati tecnici

Capacità D min.	7 mm
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	5 mm