

Scheda tecnica

Portapparecchi GES6 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405321



Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 9 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT3, inserito nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.

Apertura per rivestimento pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.

Utilizzabili fino a 6 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.

Torretta a scomparsa con cursore di arresto, 18 moduli, per l'installazione del porta apparecchi MT6. È possibile installare 3 placche di finitura APMT2.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405321
Tipo	GES6-2U10T 7011
Sigla 1	Modulo apparecchi
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensione	274x221x66
Colore	Grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	138 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,1226 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Portapparecchi GES6 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405321



Misure

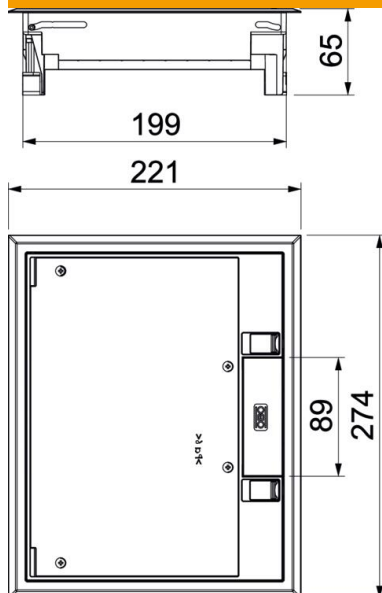

Lunghezza	221 mm
Larghezza	274 mm
Altezza	65 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	9
Numero di moduli apparecchi	3
Versione	rettangolare
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza massetto min.	73 mm
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	221 mm
Lunghezza di montaggio	201 mm
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	6
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20

Scheda tecnica

Portapparecchi GES6 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405321



Dati tecnici

Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	75 mm
Capacità D min.	8 mm
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm