

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GES plastica

Codice articolo: 7405085



Modulo apparecchi con cursore di arresto per fino a 12 apparecchi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 10 mm.

Utilizzabili fino a 9 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.

Modulo apparecchi con cursore di arresto, a 3 vie, per l'installazione del porta apparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5.

Spessore per montaggio pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 10 mm.



**PA** Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	7405085
Tipo	GES9-3S U 9011
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	264x264x67
Colore	nero grafite; RAL 9011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	199.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5.8682 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GES plastica


Codice articolo: 7405085

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

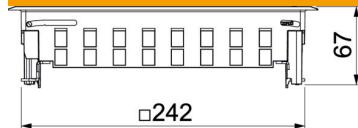

Altezza	67 mm
Dimensione H	73 mm

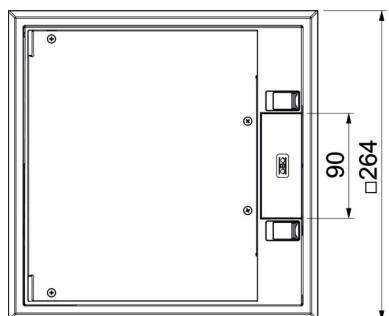

### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	si
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per canale sotto pavimento	si
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	si
Lunghezza esterna	264 mm
Lunghezza di montaggio	244 mm
Con spessore per rivestimento	si
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GES plastica

Codice articolo: 7405085



### Dati tecnici

Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	76 mm
Capacità D min.	8 mm
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
OBO_Bodenbelagdicke_max_595	10 mm