


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GESR7 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405456

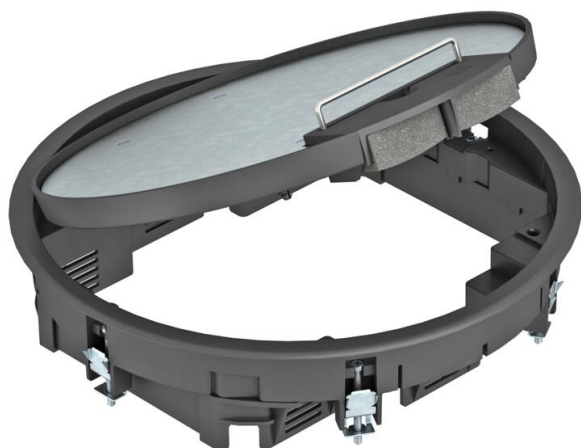

Geräteinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.  
Bis zu 7 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7405456                  |
| Typ                                 | GESR7 10U 9011           |
| Bezeichnung 1                       | Geräteinsatz             |
| Bezeichnung 2                       | für Universalmontage     |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | Ø294x66                  |
| Farbe                               | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Werkstoff                           | Polyamid                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 250,5 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,4204 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GESR7 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405456



### Abmessungen

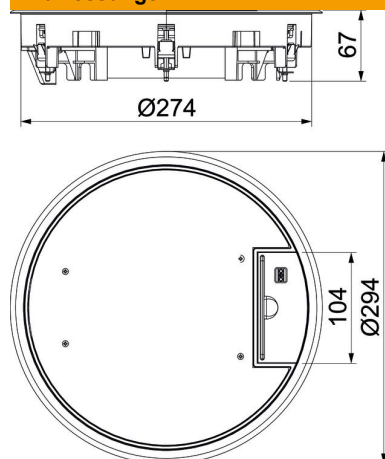

### Technische Daten

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte                             | 10                         |
| Anzahl der Gerätebecher                                   | 3                          |
| Ausführung                                                | rund                       |
| Ausführung Leitungsauslass                                | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenbelagsschutzrahmen                                   | ja                         |
| Bodenpflege                                               | trocken                    |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein                       |
| Fußbodenhöhe min.                                         | 78 mm                      |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau                            | ja                         |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja                         |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja                         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                              | ja                         |
| Geeignet für Nasspflege                                   | nein                       |
| Geeignet für Unterflurdose                                | 350                        |
| Geeignet für Unterflurkanal                               | ja                         |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern               | ja                         |
| Mit Bodenbelagsaussparung                                 | ja                         |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten                       | R7                         |
| Rahmenausführung                                          | Teppichschutzrahmen        |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand                       | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand                     | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                                        | IK08                       |
| Schwerlastausführung                                      | nein                       |
| Spannbereich D max.                                       | 36 mm                      |
| Spannbereich D min.                                       | 14 mm                      |
| Typ des Einbausystems                                     | UT3 / UT4                  |
| Vertikale Last, große Fläche                              | bis 5.000 N                |
| Vertikale Last, kleine Fläche                             | bis 3.000 N                |

# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GESR7 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405456



### Technische Daten

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Zulassungen         | VDE        |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| Bodenbelagdicke     | 5 mm       |