

Scheda tecnica

**Modulo apparecchi GESR9 con telaio protezione moquette
nel coperchio scatola**
Codice articolo: 7405520

OBO
BETTERMANN



Modulo apparecchi quadrato con maniglia fino a 12 dispositivi Modulo 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.

Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.



PA Poliammide

Dati anagrafici



Codice articolo	7405520
Tipo	GESR9 SR U 1019
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø324x62
Colore	beige grigiastro; RAL 1019
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	270 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,8188 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

**Modulo apparecchi GESR9 con telaio protezione moquette
nel coperchio scatola**
Codice articolo: 7405520

OBO
BETTERMANN

Misure

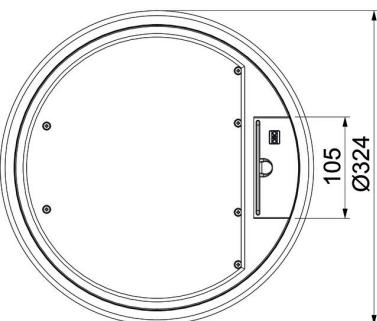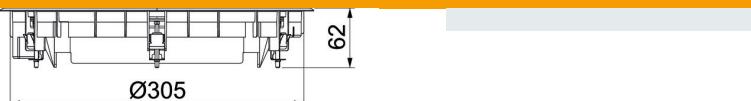

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	12
Numero di porta apparecchi	3
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	si
Trattamento del pavimento	asciutto
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	350
Adatto per canale sotto pavimento	si
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	si
Con spessore per rivestimento	si
Dimensione nominale per torretta	R9
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Capacità D max	30 mm
Capacità D min.	9 mm

Scheda tecnica

**Modulo apparecchi GESR9 con telaio protezione moquette
nel coperchio scatola**
Codice articolo: 7405520



Dati tecnici

Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	5 mm