

Fiche technique

Boîtier de sol avec couvercle plein et six pans creux, GES

R2, nickel

Référence: 7408870



Boîtier de sol avec couvercle plein et six pans creux pour prise de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boîtier d'installation MT R2 à l'intérieur.

Ce modèle de couvercle peut être utilisé comme sortie de câbles.

Lorsqu'elle est fermée, la prise de sol peut être nettoyée humide.



Zn	zinc moulé sous pression
N	nickelé

Données de base

Référence	7408870
Type	GES R2B Ni
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	plein, fermeture par clé Allen
Fabricant	OBO
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	Nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	58,32 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,175 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Boîtier de sol avec couvercle plein et six pans creux, GES

R2, nickel

Référence: 7408870



Dimensions

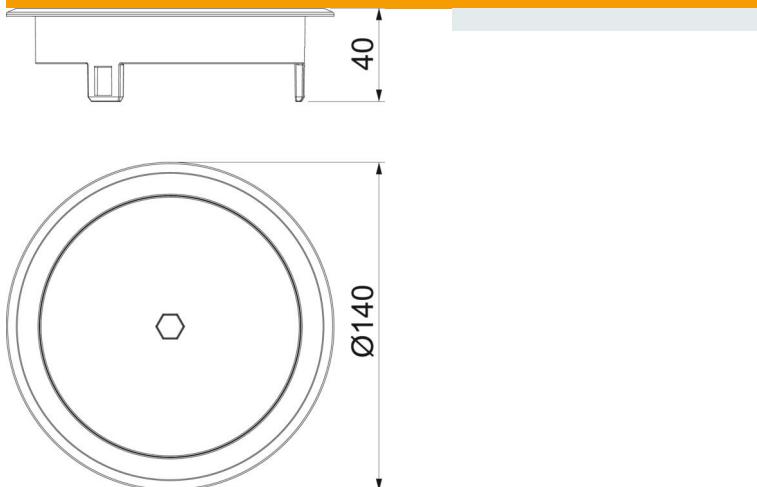

Caractéristiques techniques

Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Pas de sortie de câble
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	humide
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	oui
Convient pour goulotte noyée	non
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP66
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	Outil