

Scheda tecnica

**Canale incasso apparecchi Rapid 80, larghezza canale 110,
altezza canale 70
Codice articolo: 6274302**



Canale per incasso apparecchi GK in polivinilcloruro privo di piombo, indicato per il montaggio a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GK dispone di un profilato a C sul pavimento per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatole per incasso apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento. La parte superiore deve essere ordinata separatamente. La parte superiore deve essere ordinata separatamente.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6274302
Tipo	GK-70110LGR
Definizione 1	Canale porta apparecchi
Definizione 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	70x110x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	132 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,6864 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

**Canale incasso apparecchi Rapid 80, larghezza canale 110,
altezza canale 70**

Codice articolo: 6274302



Misure

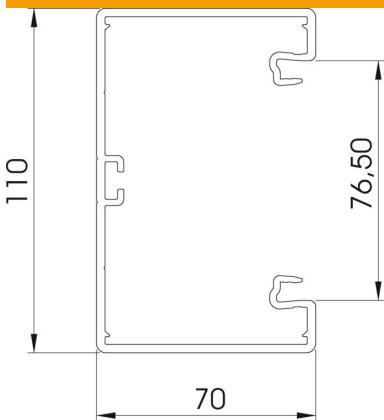

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione parete posteriore (lato interno)	Profilo C continuo
Forma rettangolare	si
Perforazione di base	con foratura alla base
Priva di alogenri	no
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	si
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	si
Sezione utile	6400 mm ²
Coperchio in dotazione	no
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	si
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	si
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C