

Scheda tecnica

Canale porta apparecchi Rapid 80, base 70 mm, altezza 130 mm

Codice articolo: 6274501



Canale porta apparecchi GK in polivinilcloruro privo di piombo, indicato per il montaggio a parete o su mensola a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GK dispone di un profilato a C sulla base per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatole porta apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modul 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento. Il coperchio deve essere ordinata separatamente.

La parte superiore deve essere ordinata separatamente.

Gli elementi superiori devono essere ordinati separatamente.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6274501
Tipo	GK-70130CW
Sigla 1	Canale porta apparecchi
Sigla 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	70x130x2000
Colore	bianco crema; RAL 9001
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	152 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,0754 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale porta apparecchi Rapid 80, base 70 mm, altezza 130 mm

Codice articolo: 6274501



Misure

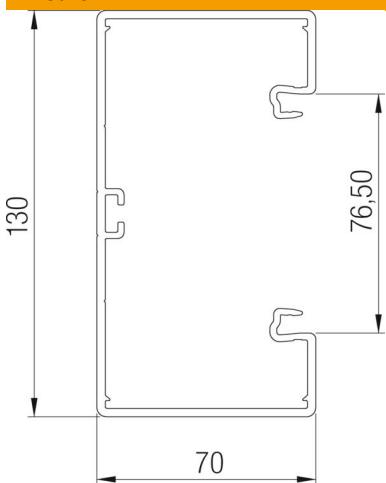

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione parete posteriore (lato interno)	Profilo C continuo
Forma rettangolare	si
Perforazione di base	con foratura pavimento
Priva di alogeni	no
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	si
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	si
Sezione utile	7600 mm ²
Coperchio in dotazione	no
Larghezza della parte superiore	76,5 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	si
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	si
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C