

Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70130

Codice articolo: 6274410



Coperchio per angolo esterno in PC/ABS per la deviazione di direzione di canali per incasso apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 80° a 100° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici. L'elemento superiore deve essere ordinato separatamente.



**PC/
ABS**

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6274410
Tipo	GK-AH70130RW
Definizione 1	Angolo esterno
Definizione 2	variabile
Produttore	OBO
Dimensionee	70x130mm
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	18.535 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2799 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70130


Codice articolo: 6274410

OBO
BETTERMANN

Misure

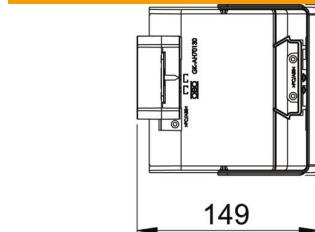

Lughezza.	130.5 mm
Larghezza	139 mm
Altezza	73 mm

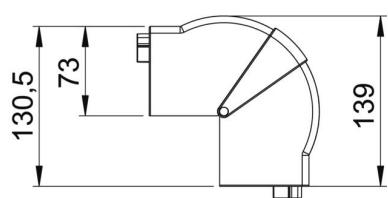

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo calotta
per larghezza canale	130 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogen	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	completo
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	100 mm
Area ad angolo min.	80 mm