


Scheda tecnica

Angolo esterno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70130

Codice articolo: 6274413

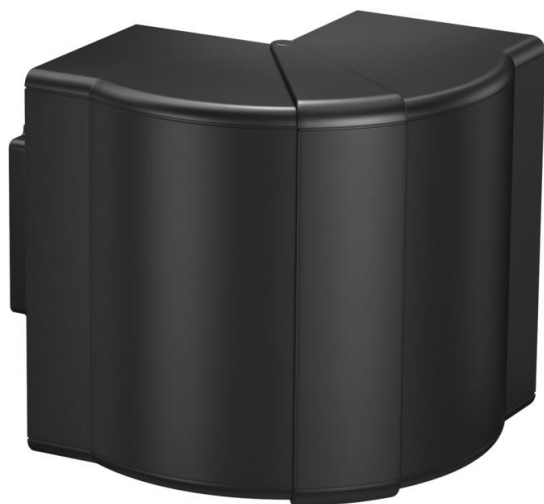

Angolo esterno variabile in PC/ABS per la deviazione di direzione di canali porta apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 80° a 100° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.



Polycarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6274413
Tipo	GK-AH70130SW
Sigla 1	Angolo esterno
Sigla 2	variable
Produttore	OBO
Dimensione	70x130
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Polycarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	18,535 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2918 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

Lunghezza	130,5 mm
Larghezza	139 mm
Altezza	73 mm

Scheda tecnica

Angolo esterno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70130

Codice articolo: 6274413



Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo stampato calotta
per larghezza canale	130 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	globale
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Conformità ROHS	sì
Pellicola protettiva	no
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Area ad angolo max	100 mm
Area ad angolo min.	80 mm