

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type 70110

Référence: 6274374

OBO
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des goulettes d'appareillages.



PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

Référence	6274374
Type	GK-E70110WA
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	70x110mm
Coloris	aluminium blanc RAL 9006
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	4,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2349 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type 70110

Référence: 6274374

OBO
BETTERMANN

Dimensions

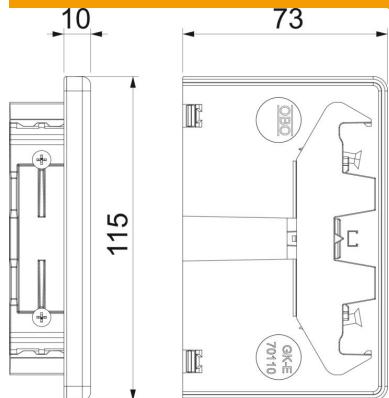

Longueur	29 mm
Largeur	115 mm
Hauteur	73 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	peut être vissé
pour largeur de goulotte	110 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	non
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C