

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type 70130

Référence: 6274574



Embout pour l'obturation des goulottes d'appareillages.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

Référence	6274574
Type	GK-E70130WA
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Coloris	aluminium blanc RAL 9006
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2827 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type 70130

Référence: 6274574



## Dimensions

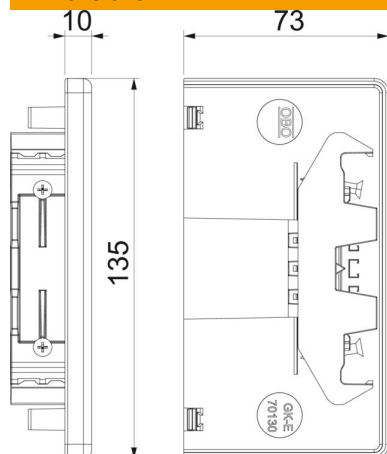

Longueur	29 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	73 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	peut être vissé
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	non
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C