

# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274542



Angle intérieur pour un changement de direction des canaux d'allège GK.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base


Référence	6274542
Type	GK-I70130LGR
Désignation 1	Angle intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4151 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type  
GK-70130  
Référence: 6274542

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

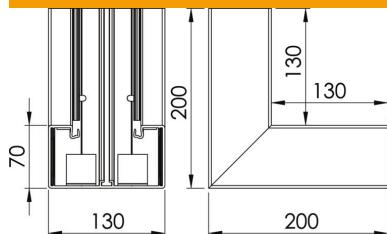

Longueur	200 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm