

Scheda tecnica

Angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80, tipo GK-70130

Codice articolo: 6274542



Angolo interno per deviazione di direzione dei canali incasso apparecchi GK.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 6274542 |
| Tipo | GK-I70130LGR |
| Definizione 1 | Angolo interno |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 70x130mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 55 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,4151 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80, tipo GK-70130

Codice articolo: 6274542



Misure

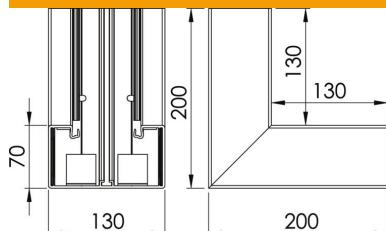

| | |
|-----------|--------|
| Lughezza. | 200 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Altezza | 70 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|------------------------|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Versione | Parte inferiore |
| Forma | Simmetrico |
| per larghezza canale | 130 mm |
| per altezza canale | 70 mm |
| Priva di alogeni | no |
| Graffa ferma cavo | no |
| Giunto canale | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | si |
| Larghezza della parte superiore | 76.5 mm |
| Larghezza della parte superiore 2 | 0 mm |
| Larghezza della parte superiore 3 | 0 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | si |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |