# Scheda tecnica

## Angolo interno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70110
## Codice articolo: 6274282

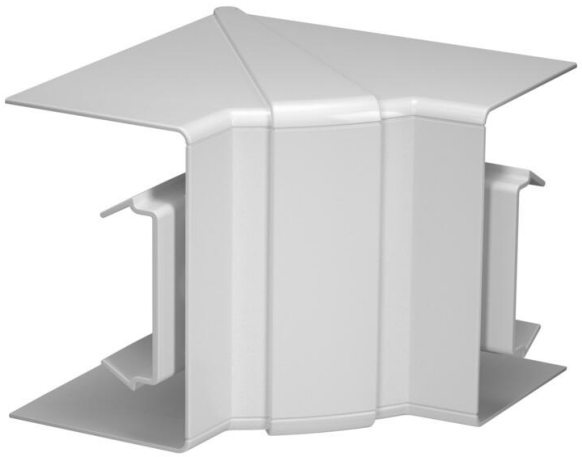

Angolo interno variabile in PC/ABS halogen free per la deviazione di direzione di canali porta apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GKH, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 85° a 95° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.

PC/ABS Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6274282 |
| Tipo | GK-IH70110LGR |
| Sigla 1 | Angolo interno |
| Sigla 2 | variabile |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 70x110mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 14,2 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,07 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Angolo interno variabile, per canale porta apparecchi Rapid 80 tipo 70110
## Codice articolo: 6274282

### Misure

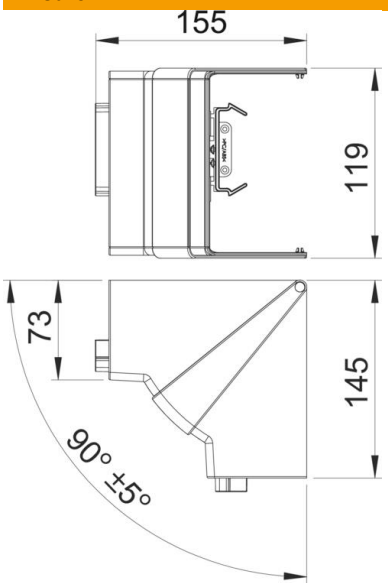


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 145 mm |
| Larghezza | 119 mm |
| Altezza | 155 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Forma | simmetrico |
| per larghezza canale | 110 mm |
| per altezza canale | 70 mm |
| Priva di alogeni | sì |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | globale |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Larghezza della parte superiore | 0 mm |
| Larghezza della parte superiore 2 | 0 mm |
| Larghezza della parte superiore 3 | 0 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |
| Area ad angolo max | 95 mm |
| Area ad angolo min. | 85 mm |