


Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70170

Codice articolo: 6274642

OBO
BETTERMANN

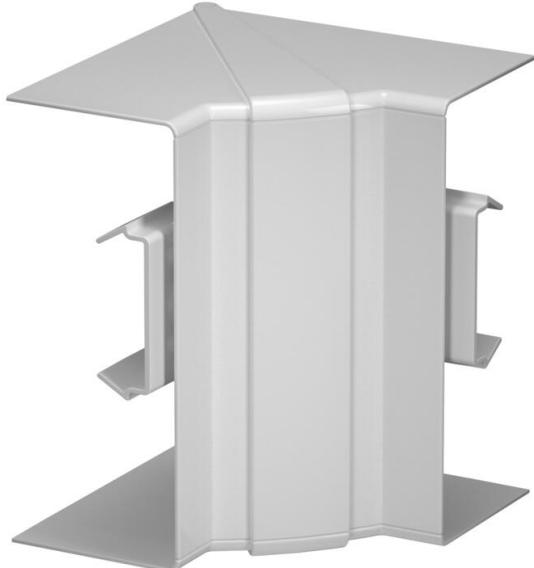

Coperchio per angolo interno in PC/ABS halogen free per la deviazione di direzione di canali per incasso apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GKH, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 85° a 95° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.



PC/ABS Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6274642
Tipo	GK-IH70170LGR
Definizione 1	Angolo interno
Definizione 2	variabile
Produttore	OBO
Dimensionee	70x170mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1446 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70170

Codice articolo: 6274642

OBO
BETTERMANN

Misure

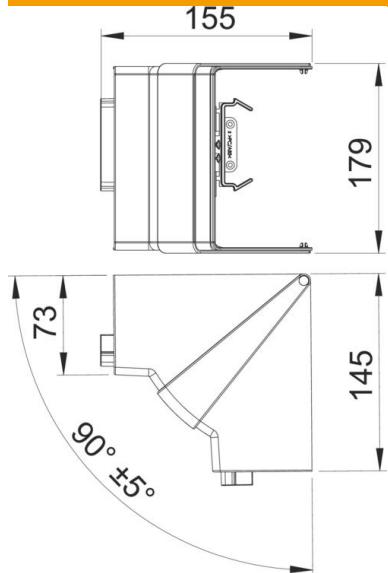

Lughezza.	145 mm
Larghezza	179 mm
Altezza	155 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo calotta
Forma	Simmetrico
per larghezza canale	170 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogenri	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	completo
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK08
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	95 mm
Area ad angolo min.	85 mm