


Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70210

Codice articolo: 6273940

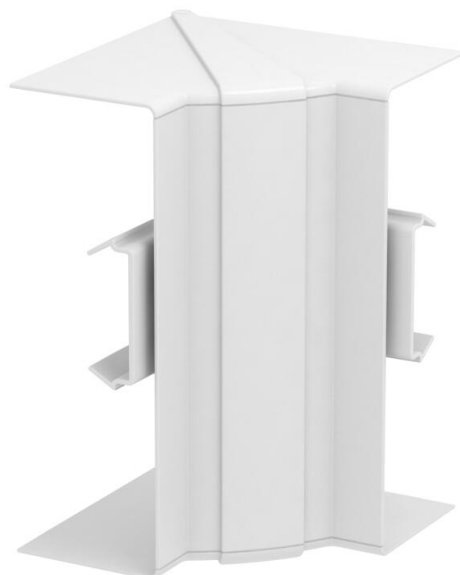

Coperchio per angolo interno in PC/ABS halogen free per la deviazione di direzione di canali per incasso apparecchi Rapid 80 dei sistemi GK, GKH, GS e GA. Regolabile in modo continuo da 85° a 95° e utilizzabili per canali simmetrici e asimmetrici.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6273940
Tipo	GK-IH70210RW
Definizione 1	Angolo interno
Definizione 2	variabile
Produttore	OBO
Dimensionee	70x210mm
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	16.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,3462 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Calotta angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo 70210

Codice articolo: 6273940



Misure

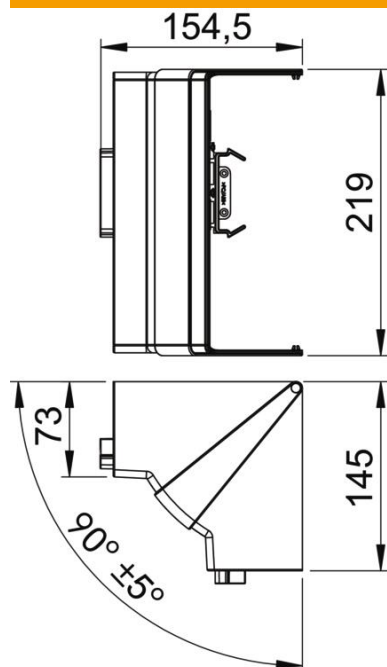

Lunghezza.	145 mm
Larghezza	219 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Pezzo calotta
Forma	Simmetrico
per larghezza canale	210 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogeni	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	comprendivo
Foro di montaggio nel pavimento	no
Larghezza della parte superiore	0 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK08
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	95 mm
Area ad angolo min.	85 mm