

# Fiche technique

Cartouche Rapid 80, PC, clair, intérieur cannelé

Référence: 6278790



Couvercle de goulotte en aluminium pour fermeture des goulottes d'appareillage GA Rapid 80 GK (PVC), GS (acier), GA (aluminium) et colonnes de distribution ISS avec ouverture de système de 76,5 mm. Le couvercle GK-OTKKP est fabriqué en matériau PC clair et transparent et est cannelé à l'intérieur (stries longitudinales), il est approprié pour l'intégration d'éclairage dans les goulottes ou colonnes.  
Modèle en plastique.



PC Polycarbonate

## Données de base

Référence	6278790
Type	GK-OTKKPI
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	transparent, cannelé
Fabricant	OBO
Dimension	80x2000mm
Couleur	Transparent
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	21,8 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8038 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

Cartouche Rapid 80, PC, clair, intérieur cannelé

Référence: 6278790



## Dimensions

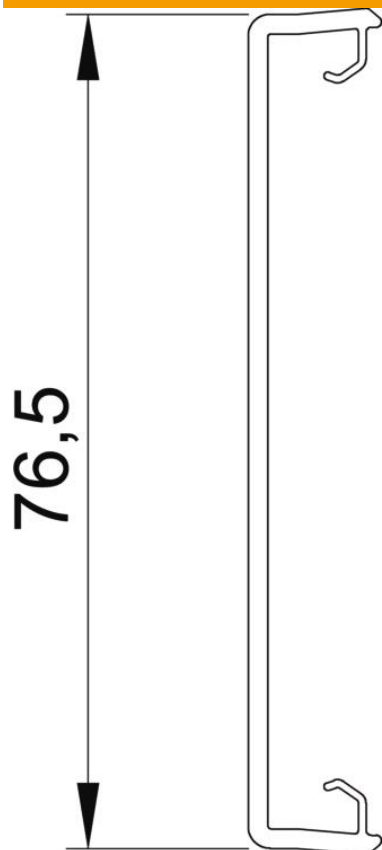

Longueur	2 000 mm
Largeur	76,5 mm
Hauteur	12 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	profilé
Sans halogène	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Film de protection	oui