

# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70170

Référence: 6114380



Embout en PC/ABS sans halogène pour l'obturation des goulettes d'appareillage GKH.



PC/  
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

## Données de base

Référence	6114380
Type	GKH-E70170RW
Désignation 1	Embout sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	70x170
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	6,144 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4499 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70170

Référence: 6114380



## Dimensions

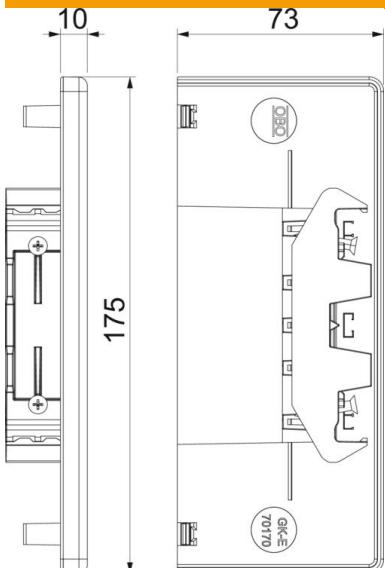

Longueur	29 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	73 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Conviens pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C