

Scheda tecnica

**Elemento terminale, per canale di incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70170
Codice articolo: 6114380**



Elemento terminale in PC/ABS halogen free per la chiusura dei canali incasso apparecchi GKH.



**PC/
ABS**

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici


| | |
|--|--|
| Codice articolo | 6114380 |
| Tipo | GKH-E70170RW |
| Definizione 1 | Terminale halogen-free |
| Produttore | OBO |
| Dimensione e | 70x170 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 6.144 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4499 kg CO2e / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Elemento terminale, per canale di incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70170
Codice articolo: 6114380



Misure

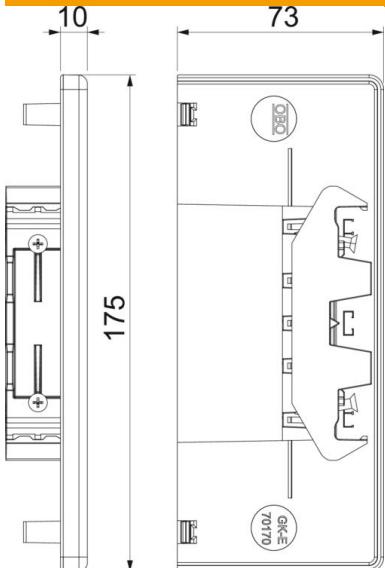

| | |
|-----------|--------|
| Lughezza. | 29 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 73 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------|
| Versione | Simmetrico |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| per larghezza canale | 170 mm |
| per altezza canale | 70 mm |
| Telai | sinistro/destro |
| Priva di alogeni | sì |
| Rivesti. | sì |
| sezioni | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |