

Scheda tecnica

Angolare piatto, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70130

Codice articolo: 6114240



Angolare piatto in PC/ABS halogen free per deviazione di direzione di canali incasso apparecchi.

L'elemento superiore deve essere ordinato separatamente.



PC/ABS

Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6114240
Tipo	GKH-F70130RW
Sigla 1	Curva piana, halogen-free
Produttore	OBO
Dimensione	70x130
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	66 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,9504 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Angolare piatto, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70130

Codice articolo: 6114240



Misure

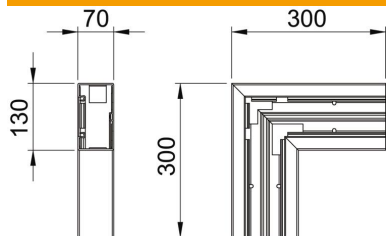

Lunghezza	300 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Versione	Parte inferiore
per larghezza canale	130 mm
per altezza canale	70 mm
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Larghezza della parte superiore	76,5 mm
Larghezza della parte superiore 2	0 mm
Larghezza della parte superiore 3	0 mm
Deviazione di direzione	verticale, in salita/discesa
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	sì
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm