

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70170
Référence: 6114340



Angle plat en PC/ABS sans halogène pour changement de direction des goulettes d'appareillage GKH.

Le couvercle doit être commandé séparément.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base


Référence	6114340
Type	GKH-F70170RW
Désignation 1	Angle plat sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	70x170
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	73 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,7382 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type
GKH-70170
Référence: 6114340



Dimensions

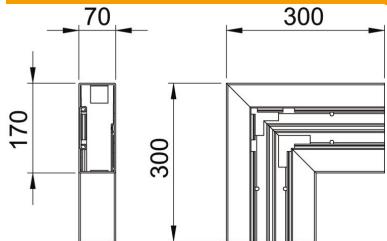

Longueur	300 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm