


Scheda tecnica

Angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70130

Codice articolo: 6114260



Angolo interno in PC/ABS privo di alogeni per canali incasso apparecchi GKH.

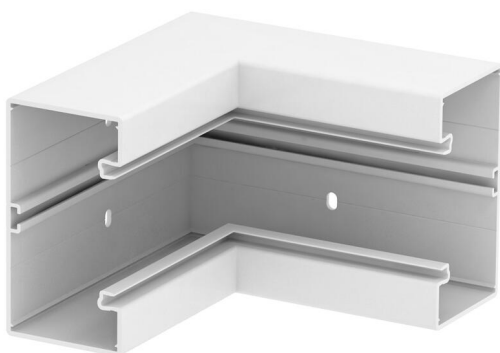

Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

| | |
|--|--|
| Codice articolo | 6114260 |
| Tipo | GKH-I70130RW |
| Definizione 1 | Angolo interno, halogen-free |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 70x130 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 90 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,8114 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Angolo interno, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GKH-70130

Codice articolo: 6114260



Misure

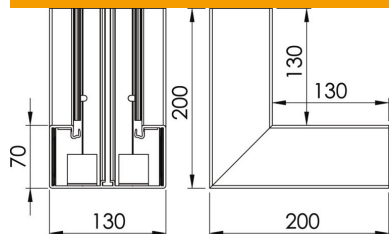

| | |
|------------|--------|
| Lunghezza. | 200 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Altezza | 70 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|------------------------|
| Numero delle parti superiori | 1 |
| Versione | Parte inferiore |
| Forma | Simmetrico |
| per larghezza canale | 130 mm |
| per altezza canale | 70 mm |
| Priva di alogeni | sì |
| Graffa ferma cavo | no |
| Giunto canale | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Larghezza della parte superiore | 76.5 mm |
| Larghezza della parte superiore 2 | 0 mm |
| Larghezza della parte superiore 3 | 0 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -15 °C |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |