


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 A2

Référence: 6002466

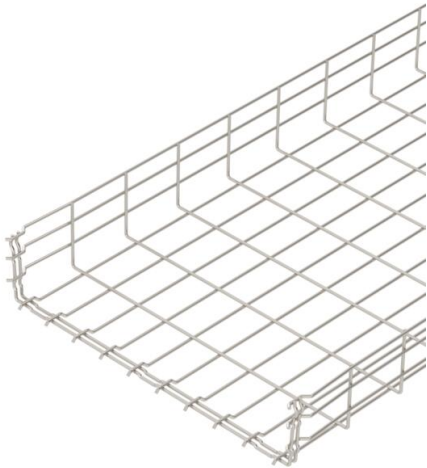

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 105 mm.  
Aucune éclipse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm.  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6002466
Type	GRM 105 500 A2
Désignation 1	Chemin de câbles Fil GRM
Fabricant	OBO
Dimension	105x500x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	319 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	15,9728 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 A2

Référence: 6002466



### Dimensions

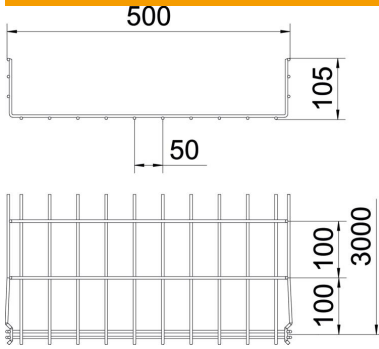

Longueur	3 000 mm
Largeur	500 mm
Largeur	19,69 in
Hauteur	105 mm
Hauteur	4,13 in
Cote B	500 mm
Dimension H	108 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Séparateur (plaquette) intégré	sans
Section utile	459 cm <sup>2</sup>
Section utile	45900 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, teint	oui
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique


## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 A2

Référence: 6002466



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	1,25 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,85 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,6 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,42 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,3 kN/m

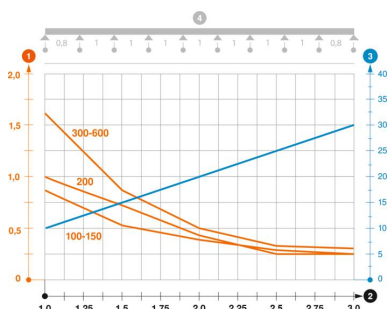

### Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis GRM 105

- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme