

# Fiche technique

**Angle plat, asymétrique, concave, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-A70170**  
**Référence: 6277820**



Angle plat concave pour changement de direction des goulettes d'appareillages GS.



St acier

## Données de base

Référence	6277820
Type	GS-AFS70170RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	ascendant asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x170x300
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	152 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,0947 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

**Angle plat, asymétrique, concave, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-A70170**

Référence: 6277820



## Dimensions

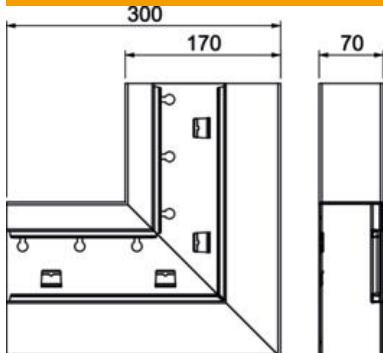

Longueur	300 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Changement de direction	vertical montant
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm