


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 110, hauteur de goulotte 70, symétrique
Référence: 6277003

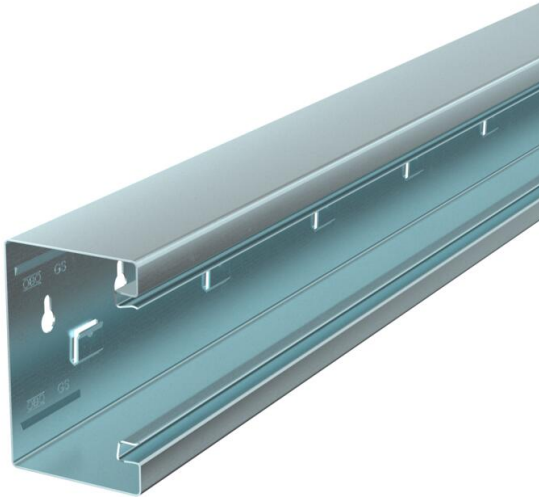

Goulotte d'appareillage GS compatible pour un montage direct au mur ou sur des consoles de fixation. La goulotte d'appareillage GS est dotée d'ergots pour la fixation rapide d'un séparateur en tôle d'acier. La liaison équipotentielle entre les socles de la goulotte est assurée par le raccord. La mesure de protection et la liaison équipotentielle avec le socle de goulotte sont assurées par le couvercle autoconnectable breveté. L'ouverture du système est en réalité de 76,5 mm. Le couvercle est à commander séparément.

Des longueurs spéciales jusqu'à 3000 mm de couvercles et de parties inférieures de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des canaux d'allège peintes sont recouvertes d'un film de protection.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base


Référence	6277003
Type	GS-S70110FS
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x110x2000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	258 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1841 kg COe / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 110, hauteur de goulotte 70, symétrique
Référence: 6277003



Dimensions

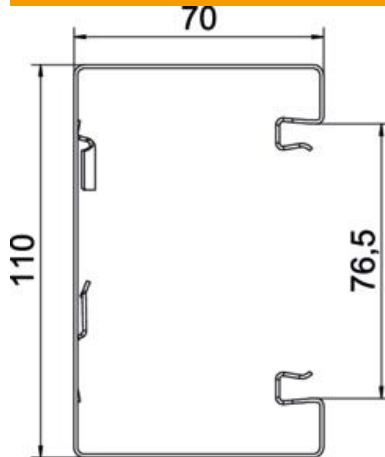

Longueur	2 000 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	avec loquets de verrouillage
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	métallique, avec fond perforé
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	6036 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C