

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-S70130

Artikelnummer: 6277220

**OBO**  
BETTERMANN

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.



Stahl

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6277220                  |
| Typ                                 | GS-SFS70130RW            |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkel              |
| Bezeichnung 2                       | symmetrisch              |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 70x130x300               |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 137 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,1362 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt


Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-S70130

Artikelnummer: 6277220

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

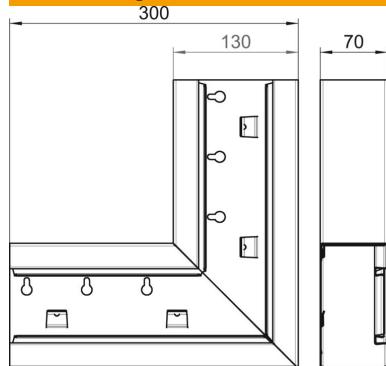

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile     | 1                         |
| Ausführung               | Unterteil                 |
| für Kanalbreite          | 130 mm                    |
| für Kanalhöhe            | 70 mm                     |
| Halogenfrei              | ja                        |
| Kabelhalteklemmer        | nein                      |
| Kanalverbinder           | nein                      |
| Montageart der Oberteile | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden  | ja                        |
| Oberteilbreite           | 76,5 mm                   |
| Richtungsänderung        | vertikal steigend/fallend |
| Schutzart                | IP30                      |
| Schutzfolie              | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code       | IK10                      |
| Symmetrisch              | ja                        |
| Temperaturbereich max.   | 60 °C                     |
| Temperaturbereich min.   | -25 °C                    |
| Winkelbereich min.       | 90 mm                     |