


Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-S90170
Artikelnummer: 6277740



Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

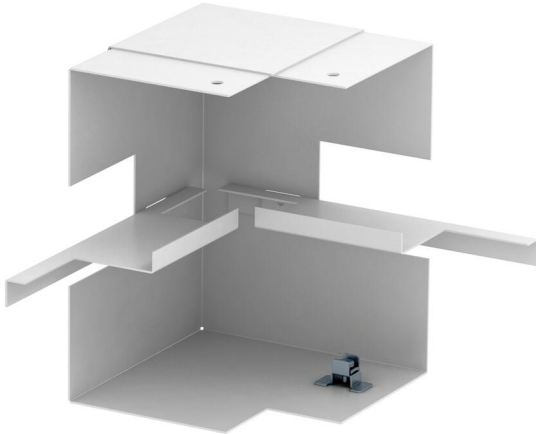

St Stahl

Stammdaten


| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6277740 |
| Typ | GS-SI90170RW |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | vereinfacht symmetrisch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 90x170x148 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 86 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,753 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-S90170
Artikelnummer: 6277740



Abmessungen

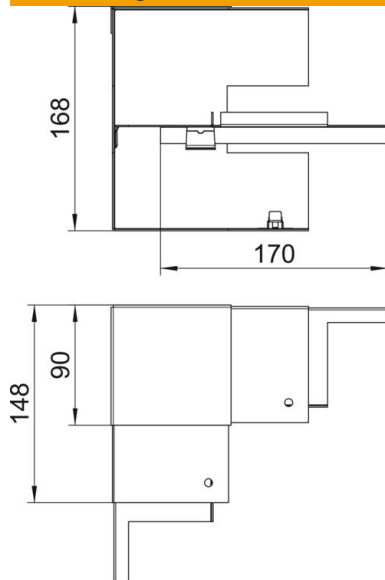

| | |
|--------|--------|
| Länge | 148 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 90 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | symmetrisch |
| für Kanal-Abmessung | 90 x 170 mm |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Winkelbereich min. | 90 mm |