


Scheda tecnica

Vite a doppia filettatura HST M6

Codice articolo: 3498150



Vite da legno per il fissaggio a prova d'incendio di impianti di cavi per il mantenimento funzionale a norma DIN 4102 parte 12 su componenti in legno portanti. La vite a doppia filettatura consente il montaggio della gaffetta ASG 732 sui componenti in legno.

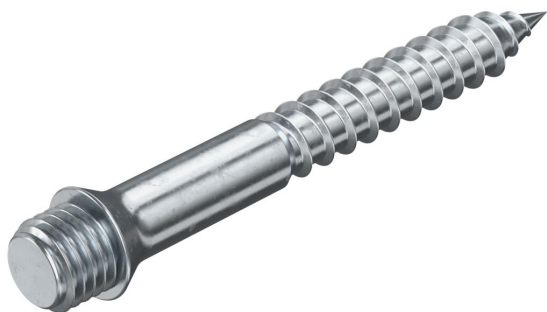

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498150
Tipo	HST 6x50 GA M6
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	per legno
Disponibile da	01.04.2022
Produttore	OBO
Dimensione	95x90x70
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,94 kg
Unità di peso	kg/100 pz.


Scheda tecnica

Vite a doppia filettatura HST M6

Codice articolo: 3498150



Misure

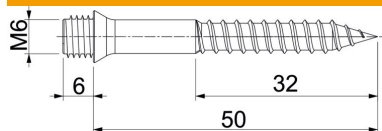

Lunghezza	50 mm
Dimensione D	6 mm
Dimensione G	M6 mm
Dimensione L	50 mm
Dimensione L1	32 mm

Dati tecnici

temprato	si
Filettatura metrica	6
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	32 mm
Forma della testa	Testa svasata
Diametro gambo	6 mm
Sistema a vite	altro
Sistema a vite	altro
A doppio passo	no