

Technisches Datenblatt

Verstellbare Isoliertraverse - Rohr

Artikelnummer: 5408849



Isolierter Abstandhalter für Leitungen und Fangstangen bei isolierten Fangeinrichtungen, zum Einhalten des Trennungsabstandes. Stufenlos einstellbarer Distanzbereich. Zum Montieren mit Spannband an Rohren mit $\varnothing \leq 600$ mm. Inklusive Spannschloss.



GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten

Artikelnummer	5408849
Typ	ISAV1000R
Bezeichnung 1	Isolierter Abstandhalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Hersteller	OBO
Dimension	550-1000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	68,66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,1768 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verstellbare Isoliertraverse - Rohr

Artikelnummer: 5408849

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

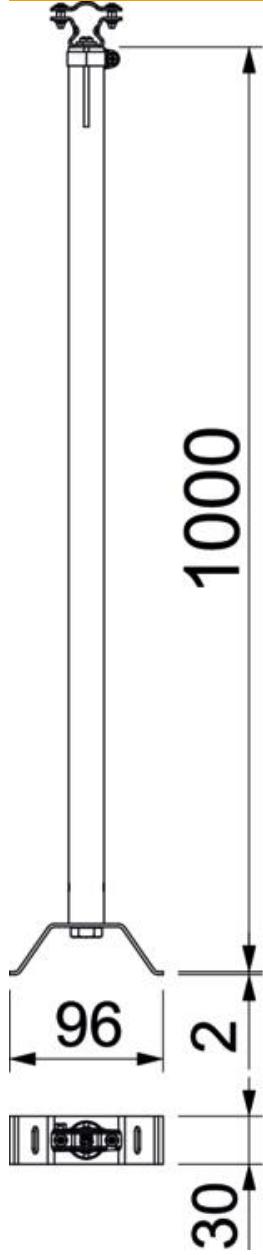

Breite	96 mm
Höhe	30 mm