

# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSRM45

Artikelnummer: 6290086

**OBO**  
BETTERMANN




ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.

Set bestehend aus:

- 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung  
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
- 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
- 1 Oberteil Aluminium  
Länge: 3000 mm

Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.



Alu Aluminium

### Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6290086                   |
| Typ                                 | ISSRM45RW                 |
| Bezeichnung 1                       | Installationssäule        |
| Bezeichnung 2                       | Boden/Decke               |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 3000x70x59                |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010        |
| Werkstoff                           | Aluminium                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 510 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 61,1226 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSRM45

Artikelnummer: 6290086

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

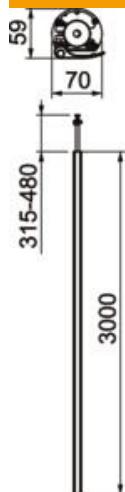

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 70 mm    |
| Höhe   | 59 mm    |

### Technische Daten

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1         |
| Anzahl der Züge                   | 1 St.     |
| Ausführung                        | einseitig |
| Befestigungsart                   | spannen   |
| Bodenmontage                      | ja        |
| Deckenmontage                     | ja        |
| Durchgehendes Profil              | ja        |
| Halogenfrei                       | ja        |
| Höhenausgleich max.               | 480 mm    |
| Höhenausgleich min.               | 315 mm    |
| Kableinführung                    | oben      |
| Oberteilbreite                    | 45 mm     |
| Ortsveränderlich                  | nein      |
| Säulenform                        | rund      |
| Säulenhöhe max.                   | 3480 mm   |
| Säulenhöhe min.                   | 3315 mm   |
| Verstellbar                       | ja        |
| Vorverdrahtet                     | nein      |